

Outdoor D-Stand Auf Rollen



Überblick



Betrieb 24 Stunden am Tag

Displays können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche als zuverlässiges Digital Signage für Offline- und Cloud-basierte Inhalte eingesetzt werden.



Mobil

Mühevolle Mobilität durch integrierte Räder, die eine einfache Positionierung und eine schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen ermöglichen.



1500 Nits

Brillante Klarheit mit 1500 Nits Helligkeit für sämtliche Lichtverhältnisse. Funktioniert sogar bei direkter Sonneneinstrahlung.




Full HD

Gewährleistet perfekte Farben und lebendige Details in sämtlichen Übertragungsumgebungen, von Geschäften über Restaurants bis hin zu Bürogebäuden.



Blendschutz

Die optische Technologie erzeugt spiegelähnliche Reflexionen und helles Licht, wodurch sichergestellt wird, dass die Inhalte auf Ihrem Bildschirm klar und deutlich erkennbar sind.



Batteriebetrieben

Ein batteriebetriebenes digitales Schild mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden benötigt keine Steckdose und ermöglicht somit eine flexible Anbringung im Geschäft oder im Freien. (Optional)



Wasserdicht und staubfest

Einzigtages, vollständig versiegeltes Gehäuse für den Außenbereich. Wasser- und staubdicht nach IP65.

Spezifikationen 32"



Bedienfeld

Panel-Typ:	LED-Panel
Modellnummer:	US-TH320 PLS
Größe:	32"
Auflösung:	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	3500 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	697,8 x 392,2 mm



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	14 Stunden
Batteriekapazität:	3500 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Umfeld

Betriebstemperatur:	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Betriebssystem

OS:	Android 13
-----	------------



Konnektivität

HDMI-Ausgang:	1 x
USB:	2 x
RJ45:	1 x



Physikalisch


Lünettenfarbe:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	990 x 148 x 448 mm
Nettogewicht:	35 KG
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1100 x 300 x 600 mm
Verpackungsgewicht:	40 KG
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

Abmessungen 32"

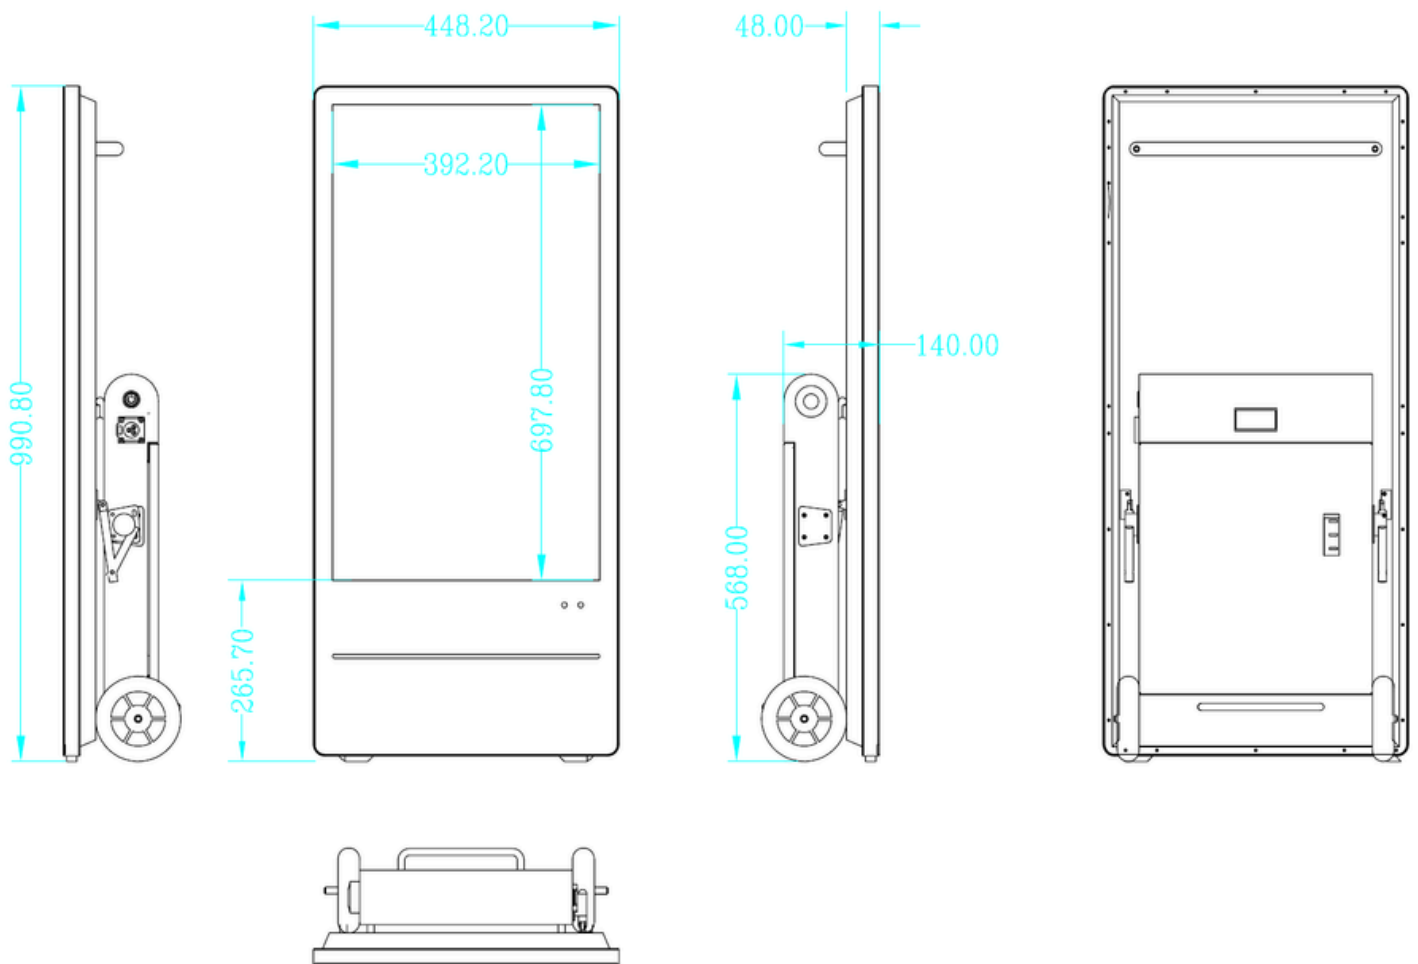

Spezifikationen 43"



Bedienfeld

Panel-Typ:	LED-Panel
Modellnummer:	US-TH430 PLS
Größe:	43"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m2
Kontrast (Typ):	3500 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	940 x 530 mm



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	14 Stunden
Batteriekapazität	50000 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	AC 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Umfeld

Betriebstemperatur:	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Betriebssystem

OS:	Android 13
-----	------------



Konnektivität

HDMI-Ausgang:	1 x
USB:	2 x
RJ45:	1 x



Physikalisch


Lünettenfarbe:	Schwarz
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	1236 x 148 x 588 mm
Nettogewicht:	40 KG
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1350 x 300 x 700 mm
Verpackungsgewicht:	48 KG
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard	ISO 9001, CCC

Abmessungen 43"

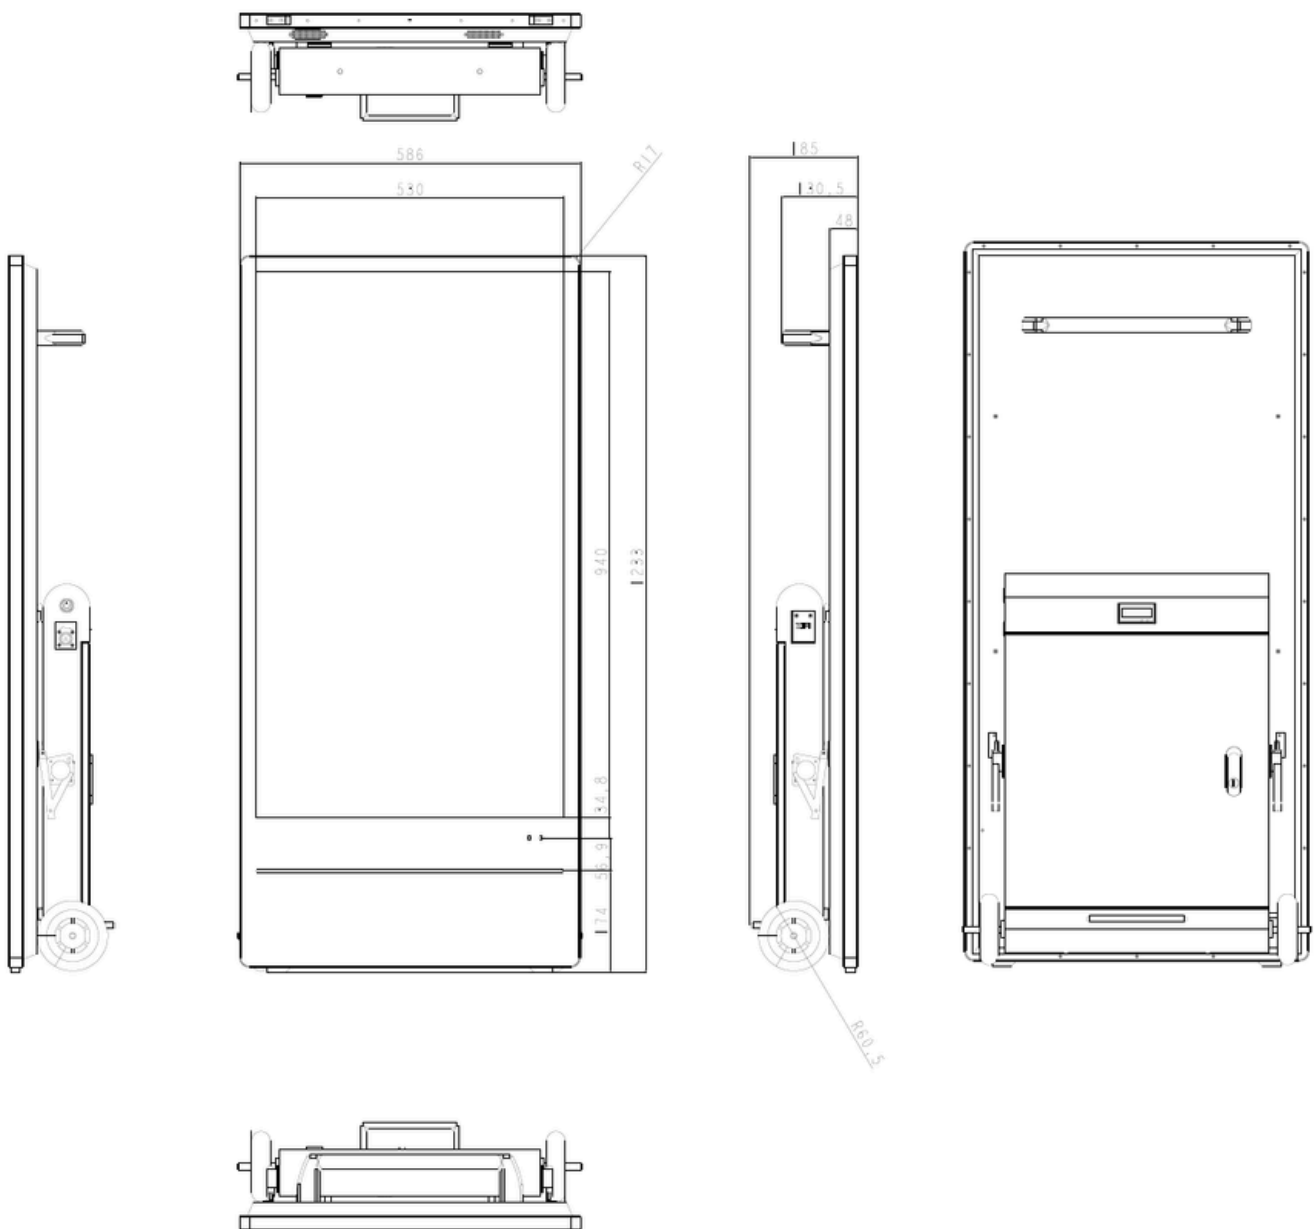

Spezifikationen 55"



Bedienfeld

Panel-Typ:	LED-Panel
Modellnummer:	US-TH550 PLS
Größe:	55"
Auflösung:	1920 x 1080 (Voll HD)
Helligkeit:	1500 cd/m ²
Kontrast (Typ):	3500 : 1
Ausrichtung:	Hochformat
Betriebszeiten:	24/7
Reaktionszeit:	6 ms
Seitenverhältnis:	16:9
Anzeigefläche B x H:	1209,6 x 680,4 mm



Batterie

Technologie:	Integrierter Lithium-Polymer-Akkumulator
Ladezeit:	7 Stunden
Akkulaufzeit:	14 Stunden
Batteriekapazität:	55000 mAh
Eingangsspannung:	24 V



Lautsprecher

Integrierter Lautsprecher:	2 x 5 W (8 Ω)
----------------------------	---------------



Leistung

Eingang:	Wechselstrom von 100 V bis 240 V
Energieverbrauch:	≤100W
Standby-Verbrauch:	≤3 W



Umfeld

Betriebstemperatur:	-50 ~ 110 C
Luftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %



Betriebssystem

OS:	Android 13
-----	------------



Konnektivität

HDMI-Ausgang:	1 x
USB:	2 x
RJ45:	1 x



Physikalisch

Lünettenfarbe:	Schwarz, SPCC-Metallgehäuse
Wasserdichtigkeit:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	1400 x 148 x 756 mm
Nettogewicht:	65 KG
Verpackungsabmessungen (BxHxT):	1550 x 300 x 900 mm
Verpackungsgewicht:	88 KG
Installation:	Bodenstehend auf Rollen (tragbar/beweglich)



Zertifizierung

Standard-Zertifizierung:	CE, FCC, RoHS
Qualitätsstandard:	ISO 9001, CCC

Abmessungen 55"

